


DESCRIPCIÓN:

Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Elemento horizontal perimetral en forma de "U" que se atornilla a los forjados superior e inferior. Aseguran la conexión y alineación entre montantes verticales, tanto en tabiques como en trasdosados autoportantes.

Con el fin de garantizar una mayor seguridad durante su instalación, consta de un doblez adicional en las aristas superiores de las alas.

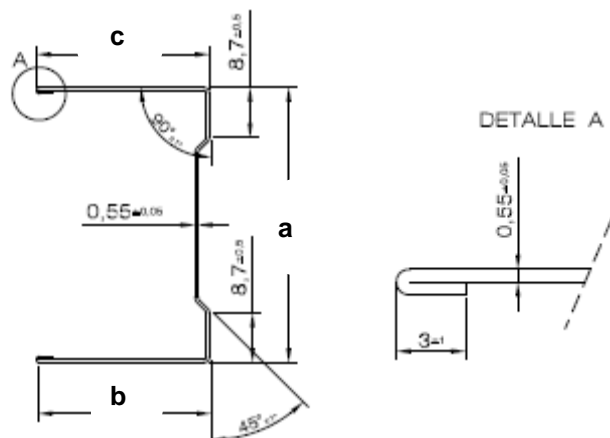

DATOS TÉCNICOS:

- Tipo de acero: DX51D
- Espesor (e): $0,55 \pm 0,05$ mm
- Revestimiento: Z – 140 g/m²

• Acondicionamiento:

Rail	Longitudes disponibles A (mm) ± 4	Acondicionamiento	Lote
R 48	3.000	Grupos de 10 uds.	1.120 uds
R 70	3.000	Grupos de 10 uds.	700 uds

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Rail	Dimensiones (mm)			Peso (kg/m)
	a ± 0,5	b ± 1	c ± 1	
R 48	48	30	30	0,49
R 70	70,6	30	30	0,60

NORMATIVA:

- UNE – EN 14195
- Marcado CE según norma UNE – EN 14195
- Marca "N" de AENOR. (RP 35.12).

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)

Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, tornillos y accesorios PLACO.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

